ELEKTRO-HYDRAULISCHE BARRIERE FREIE ZWEISÄULEN – HEBEBÜHNE FÜR FAHRZEUGE BIS 4000 KG

RUDETRANS

RLP2-401U

BARRIEREFREI

<70dB



HAUPTMERKMALE:

- ***Barrierefrei***
- ***Bedienung per Knöpfe, Automatische Entriegelung***
- ***Leises Hydraulikaggregat Fa. Liberty (Öltauchpumpe)***
- ***Nützliche 230 Volt Steckdose verbaut***
- ***Tragarme 3-stufig 730 – 1460 mm***
- ***4000 kg Hebekraft***
- ***Endschalter***

RLP2-401U AUTOMATIK

AUTOMATISCHE ELEKTRO-HYDRAULISCHE BARRIEREFREIE ZWEISÄULEN – HEBEBÜHNE FÜR FAHRZEUGE BIS 4000 KG

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4000 kg
Stromversorgung	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
Hubhöhe	102 – 1937 mm
Hubzeit	~55 s
Senkzeit	~50 s
Versandgewicht ca.	680 kg

LIEFERUMFANG

- Hebebühne FARBE: RAL-7016
- Bedienpult
- Hydraulikstation
- Tragarme: **alle 3-stufig 730 – 1460 mm**
- 4 St. Verlängerungen der Aufnahmeteller 50 mm
- 2 St. Aufnahmeteller für Kfz mit kurzem Radstand
- 10 St. Schwerlastanker
- Betriebsanleitung
- Verpackung









HAUPTMERKMALE

- Barrierefreie Durchfahrt
- Per Knopf Bedienung. Anheben, Entriegeln und Absenken
- Symmetrische Armausführung
- Sicherheitsventil, Endabschalter
- Arretierstifte auf jeder Säule
- Bruchfeste hydraulische Schläuche
- Gesamthöhe nur noch 4000 mm
- Max. Hubhöhe 1937 mm
- Breite zwischen den Säulen 2800 mm
- CE-Zertifikat

ABMESSUNGEN

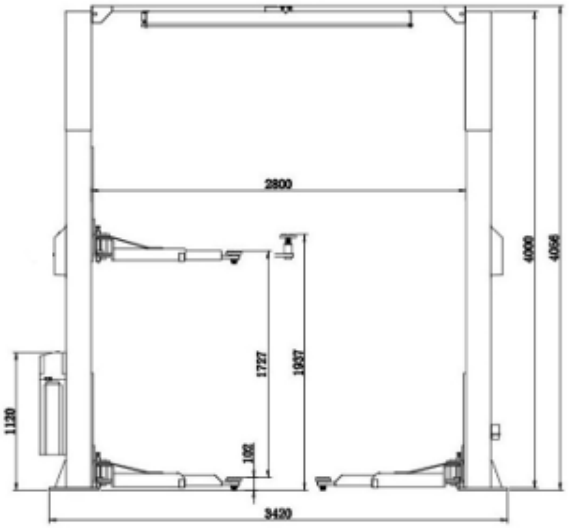

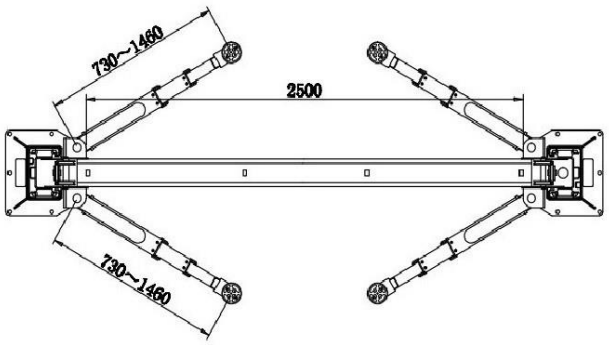

RUDETRANS

Lagerort: Rudetrans GmbH
Industriestraße 8
57572 Niederfischbach

RUDETRANS GmbH
Wisseraue 1, 51597 Morsbach
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79
E-Mail: info@rudetrans.de