

RLP2-450

RUDETRANS.DE



Vorteile:

- Symmetrische Ausführung, automatische Entriegelung
- Alle Tragarme 3-stufig, 792 – 1500 mm
- Hydraulikstation und Steuerung in einer Einheit, sehr leiser Motor mit Tauchölpumpe, nur 1,5 kW
- Voreingebaute elektromagnetische Entriegelungsventile mit Verriegelungsplatten (lediglich 2 Stück).
- Zusätzlich manuelle Entriegelung an jeder Säule über ein integriertes Seilsystem für den Notfall.
- 4 St. Transporter Erhöhung – 50 mm



+



+



RLP2- 450 Neue Generation

ELEKTRO-HYDRAULISCHE ZWEISÄULEN – HEBEBÜHNE
FÜR FAHRZEUGE BIS 4500 KG

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4500 kg
Stromversorgung	400 V / 50 Hz / 3 kW
Hubhöhe	102 – 2010 mm
Hubzeit	ca. ~40 s
Senkzeit	ca. ~40 s
Durchfahrtbreite	ca. 2500 mm
Versandgewicht	680 kg

LIEFERUMFANG


- Hebebühne FARBE: RAL-7016 (Anthrazit Grau)
- Bedienpult
- Tragarme: **hinten und vorne 3-stufig 792 – 1500 mm**
- Hydraulikstation mit 15 Liter Hydrauliköl HLP-32
- 4 St. drehbare Tragteller
- 4 St. Verlängerungen der Aufnahmeteller 50 mm
- 10 St. Schwerlastanker
- Betriebsanleitung
- Verpackung
- Säulenabdeckung
- Fußschutz, Türschutz



HAUPTMERKMALE

- Symmetrische Tragarme
- Elektromagnetische Entriegelung
- Sicherheitsventil
- Kettenhebesystem
- Arretierstifte auf jeder Säule
- Robuste, bruchsicherere Hydraulikschläuche für einen zuverlässigen Betrieb
- Bodensynchronisierung durch Stahlseile
- Gesamthöhe nur noch 2824 mm
- Grundrahmen nur noch 35 mm hoch

ABMESSUNGEN

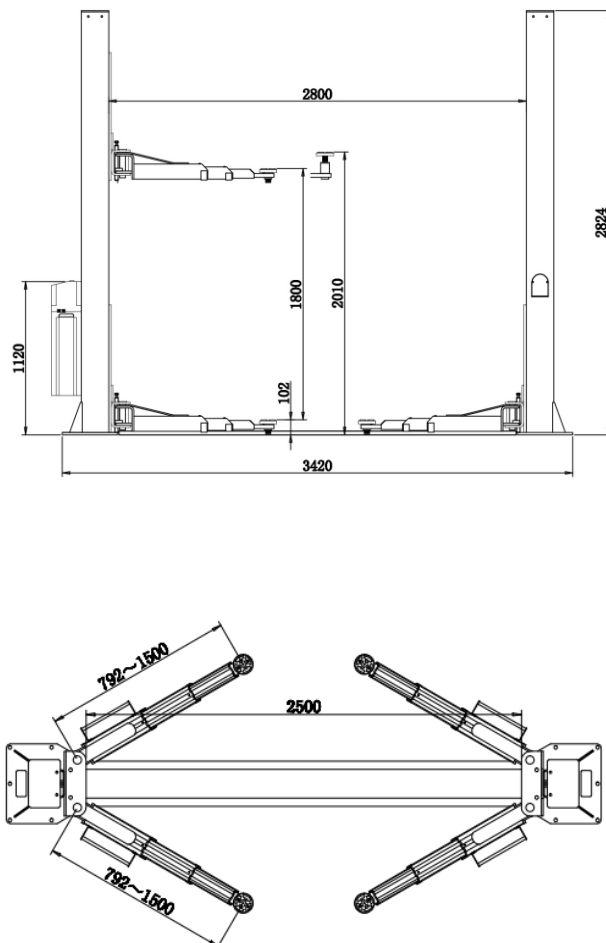

Lagerort: Rudetrans GmbH
Industriestraße 8

57572 Niederfischbach

RUDETRANS GmbH
Wisserau 1, 51597 Morsbach
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79
E-Mail: info@rudetrans.de