

RLSS-401M

1,2 Meter Hub

RUDETRANS.DE



- Hubhöhe 1200 mm
- Hubkraft bis 4000 kg
- 2 hydraulischen Zylindern pro Seite
- 230 Volt Elektroanschluss
- Elektromagnetische Entriegelung
- Mobilkit, 10 Liter Hydrauliköl


RLSS-401 M

MOBILE SCHEREN - HEBEBÜHNE FÜR REIFENMONTAGE





TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4000 kg
Stromversorgung	230V 50 Hz
Hubhöhe	105 - 1200 mm
Hubzeit	≤ 50 s
Senkzeit	≤ 40 s
Motorleistung	2,2 kW
Verpackung Hebebühne	1860 x 1750 x 218 mm
Verpackung Steuerung	1168 x 385 x 480 mm
Gesamtgewicht	700 kg

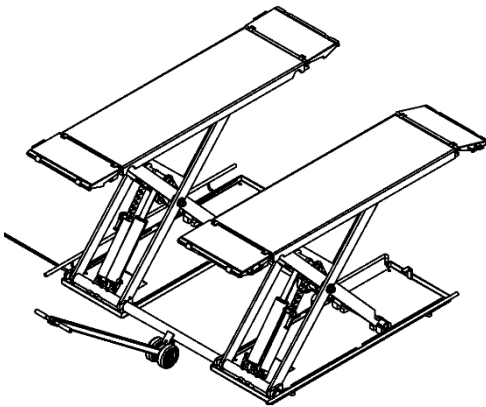

ABMESSUNGEN

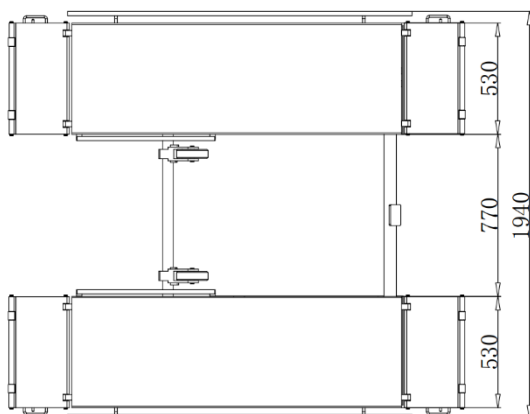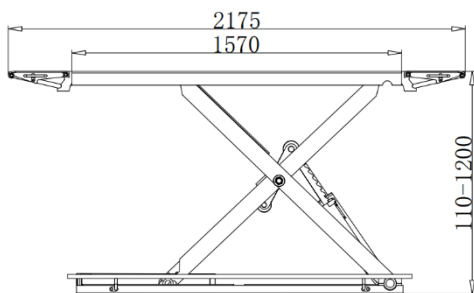

HAUPTMERKMALE

- Hydraulische Gleichlaufsicherung
- Maximale Hubhöhe 1200 mm
- Sicherheitsventil
- Automatisches Arretiersystem für jede Fahrbahn
- Elektromagnetische Entriegelung
- Zwei hydraulischen Zylindern in jeder Fahrbahn
- Bruchfeste hydraulische Schläuche
- Auf- und Abfahrtrampen
- CE – Zertifikat
- Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)

LIEFERUMFANG

- Hebebühne, Mobilkit
- Bediensäule mit Hydraulikstation
- 4 Gummiklötze zur Aufnahme des Kfz
- 10 Liter Hydrauliköl HLP-32
- Satz der Hydraulikschläuche
- Satz der Auffahrtrampen
- Satz der Ausfahrtrampen
- Betriebsanleitung
- Verpackung

