

**ELEKTRO-HYDRAULISCHE
ZWEISÄULEN – HEBEBÜHNE
FÜR FAHRZEUGE BIS 4000 KG**



RLP2-401M



RLP2- 401M


ELEKTRO-HYDRAULISCHE ZWEISÄULEN – HEBEBÜHNE FÜR FAHRZEUGE BIS 4000 KG, MANUELLE ENTRIEGELUNG

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4000 kg
Stromversorgung	400 V / 50 Hz / 2,2 kW
Hubhöhe	102 – 1800/2010 mm
Hubzeit	ca. ~40 s
Senkzeit	ca. ~40 s
Durchfahrbreite	ca. 2800 mm
Versandgewicht	680 kg

LIEFERUMFANG

- Hebebühne FARBE: RAL-7016 (Anthrazit Grau)
- Bedienpult
- Tragarme:
Hinten: 3-stufig 730 – 1460 mm
Vorne: 2-stufig 725 – 1125 mm
- Hydraulikstation
- 4 St. drehbare Tragteller
- 4 St. Verlängerungen der Aufnahmeteller 50 mm
- 10 St. Schwerlastanker
- Betriebsanleitung
- Verpackung
- Säulenabdeckung (optional)
- 230 Volt Steckdose verbaut

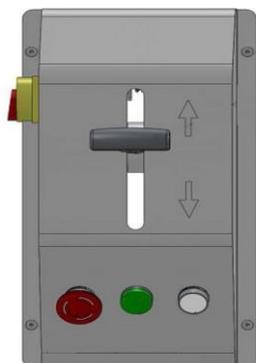


50mm

HAUPTMERKMALE

- Asymmetrische Tragarme
- Sicherheitsventil
- Einfache Bedienung durch Hebel
- Einseitige Entriegelung durch Hebel
- Kettenhebesystem
- Arretier Stifte auf jeder Säule
- Bruchfeste hydraulische Schläuche
- Bodensynchronisierung durch Stahlseile
- Gesamthöhe nur noch 2824 mm
- Grundrahmen nur noch 35 mm hoch
- 230 Volt Steckdose verbaut

ABMESSUNGEN

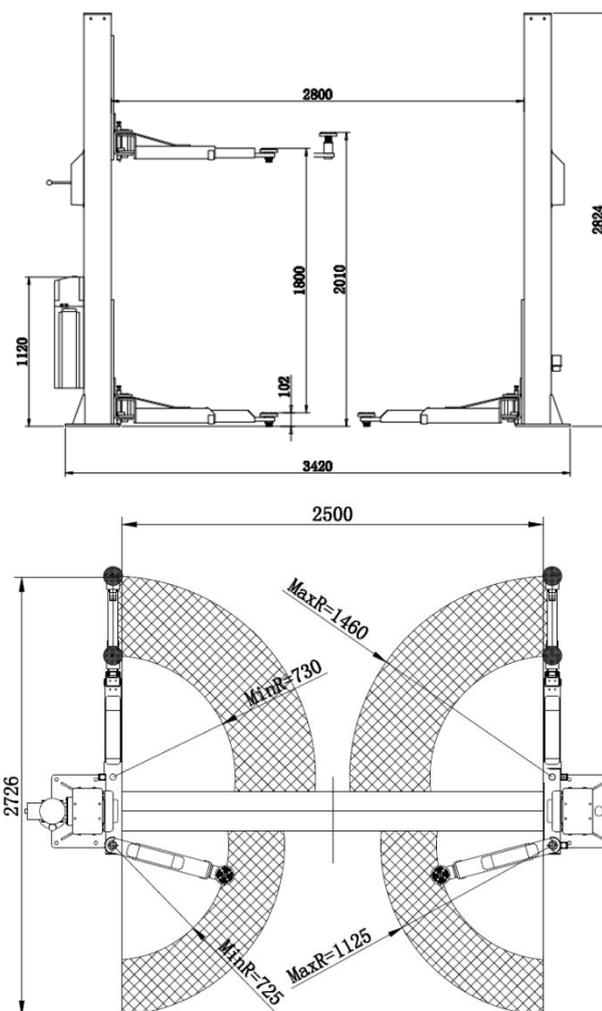

Lagerort: Rudetrans GmbH
Industriestraße 8b
57572 Niederfischbach

RUDETRANS GmbH
Wisseraue 1, 51597 Morsbach
Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78
Mob.: +49 (0) 151 65794433
E-Mail: info@rudetrans.de